



ФОРСУНКИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ФОРСУНОК PT-HD GM1

Таблица форсунок

WAGNER Profi Tip HD

№ заказа

1006xxx

Для определения номера заказа форсунки выберите номер из таблицы и замените три xxx.


Пример: форсунка 411 имеет номер заказа 1006411.



Размер	Угол распыла							
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
07 ***				407				
09 ***		209	309	409	509	609		
11	111	211	311	411	511	611		
13	113	213	313	413	513	613		813
15	115	215	315	415	515	615	715	815
17		217	317	417	517	617	717	
19		219	319	419	519	619	719	819
21		221		421	521	621		821
23		223		423	523	623	723	823
25		225		425	525	625		825
27		227		427	527	627		827
29						629		
31		231		431	531	631		
35		235		435	535	635		
43		243			543			
52					552			

51 104 152 203 254 305 356 406
(2,0) (4,0) (6,0) (8,0) (10,0) (12,0) (14,0) (16,0)

Ширина струи распыления в мм (дюймах) **

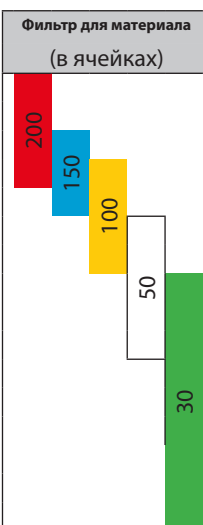

Отверстие		Поток материала *	
дюйм	мм	л/мин.	гал/мин
0,007	0,18	0,21	0,055
0,009	0,23	0,23	0,061
0,011	0,28	0,34	0,090
0,013	0,33	0,50	0,132
0,015	0,38	0,68	0,180
0,017	0,43	0,88	0,232
0,019	0,48	1,09	0,288
0,021	0,53	1,31	0,346
0,023	0,58	1,63	0,431
0,025	0,64	1,92	0,507
0,027	0,69	2,25	0,594
0,029	0,75	2,58	0,682
0,031	0,79	2,95	0,779
0,035	0,89	3,80	1,004
0,043	1,10	5,00	1,321
0,052	1,30	6,14	1,622

* Проверено с использованием воды и с давлением 100 бар.

** Ширина струи распыления при расстоянии ок. 30 см до объекта, на который наносится покрытие, давление 110 бар (11 МПа) с лакокрасочным покрытием 56 DIN/4 секунды.

*** Возможные отклонения в ширине струи распыления.

Таблица форсунок

PROTEC Tip

№ заказа

556xxx

Для определения номера заказа форсунки выберите номер из таблицы и замените три xxx.


Пример: форсунка 417 имеет номер заказа 556417.



Размер	Угол распыла							
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
13	113	213	313	413				
15	115	215	315	415	515			815
17	117	217	317	417	517	617		817
19	119	219	319	419	519	619		
21		221	321	421	521	621		
23		223	323	423	523			
25		225	325	425	525			
31					531			
33								
35					535			
51								
55								
61								
65								

51 104 152 203 254 305 356 406
(2,0) (4,0) (6,0) (8,0) (10,0) (12,0) (14,0) (16,0)

Ширина струи распыления в мм (дюймах) **

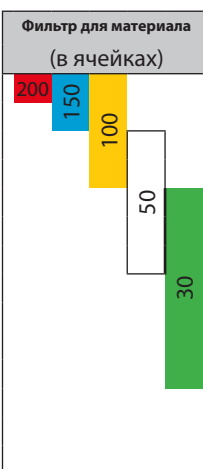

Отверстие		Поток материала *	
дюйм	мм	л/мин.	гал/мин
0,013	0,33	0,50	0,15
0,015	0,38	0,70	0,19
0,017	0,43	0,85	0,22
0,019	0,48	1,00	0,26
0,021	0,53	1,20	0,32
0,023	0,58	1,40	0,37
0,025	0,64	1,60	0,42
0,031	0,79	2,25	0,60
0,033	0,84	2,50	0,66
0,035	0,89	2,80	0,74
0,051	1,30	5,20	1,38
0,055	1,40	6,00	1,59
0,061	1,55	7,50	1,98
0,065	1,65	9,00	2,38

* Проверено с использованием воды и с давлением 100 бар.

** Ширина струи распыления при расстоянии ок. 30 см до объекта, на который наносится покрытие, давление 110 бар (11 МПа) с лакокрасочным покрытием 56 DIN/4 секунды.