


Шлифовальная насадка DE-TERO® KELO 7



Что входит в полный комплект?*

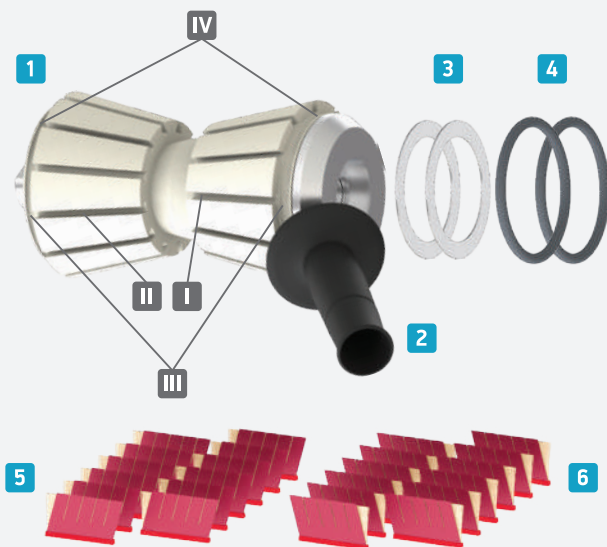


- 1 Втулка DE-TERO® KELO 7.
- 2 Съемная ручка – 1 шт.
- 3 Фиксирующее металлическое кольцо – 2 шт.
- 4 Стопорное резиновое кольцо – 2 шт. (+1 запасное).
- 5 Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® с наклоном вправо – 12 шт.
- 6 Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® с наклоном влево – 12 шт.

- I Паз трапецевидной формы («ласточкин хвост») для шлифовальных сегментов с наклоном вправо.
- II Паз трапецевидной формы («ласточкин хвост») для шлифовальных сегментов с наклоном влево.
- III Пазы для фиксирующих металлических колец.
- IV Пазы для стопорных резиновых колец.

! *Пример комплекта. Втулка и расходные материалы приобретаются отдельно!

Как собрать систему?

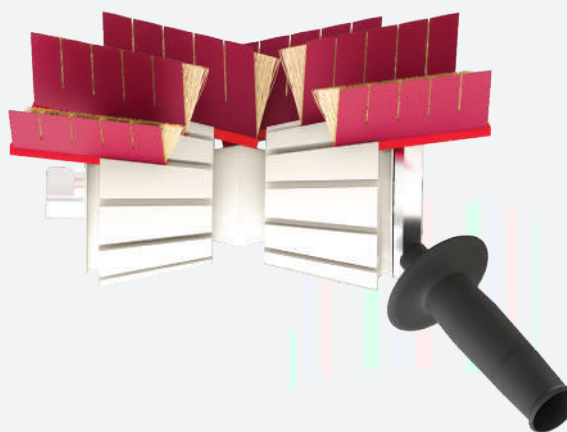

1. Разверните втулку (1) так, чтобы резьба под съемную ручку находилась справа.
2. В пазы трапецевидной формы («ласточкин хвост»), находящиеся ближе к ручке (I), вставьте шлифовальные сегменты с наклоном вправо.
3. В пазы трапецевидной формы («ласточкин хвост»), находящиеся дальше от ручки (II), вставьте шлифовальные сегменты с наклоном влево.

ВАЖНО! Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» на вас.

4. В пазы (III) установите фиксирующие металлические кольца (2), предотвращающие выпадение шлифовальных сегментов.
5. В пазы (IV) установите стопорные резиновые кольца (3).
6. Установите съемную ручку (2).

Результат сборки



Рекомендуемые обороты:
до 2000 об/мин.

+375 29 675 33 13

SITE@ABRAZIV.BY

DE_TERO.BELARUS

ABRAZIV.BY