


Шлифовальная насадка DE-TERO® R



Что входит в полный комплект?*

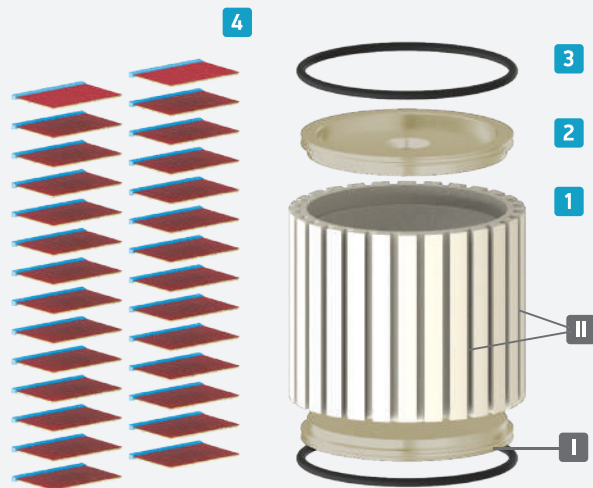

- 1 Втулка радиальная DE-TERO® R.
 - 2 Загрузочный фланец – 2 шт.
 - 3 Стопорное резиновое кольцо – 2 шт. (+ 1 запасное).
 - 4 Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® (ширина и количество сегментов зависят от параметров радиальной втулки).
- I Паз для резинового стопорного кольца.
II Паз трапециевидной формы для шлифовальных сегментов DE-TERO®.

! *Пример комплекта. Втулка и расходные материалы приобретаются отдельно!

Как собрать систему?



1. Плотнo, без зазоров, установите загрузочный фланец (2) со стопорным резиновым кольцом (3).
2. Поставьте втулку вертикально на установленный фланец.
3. В пазы трапециевидной формы («ласточкин хвост») вставьте шлифовальные сегменты DE-TERO® (4), чередуя наклон нарезки.


ВАЖНО! Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения (по часовой стрелке)!

4. Плотнo, без зазоров, установите загрузочный фланец (2) со стопорным резиновым кольцом (3).

ВАЖНО! Стопорные резиновые кольца должны размещаться строго по центру. Перенос не допускается!

5. Придерживая втулку руками за оба фланца, установите ее на вал двигателя.

Результат сборки

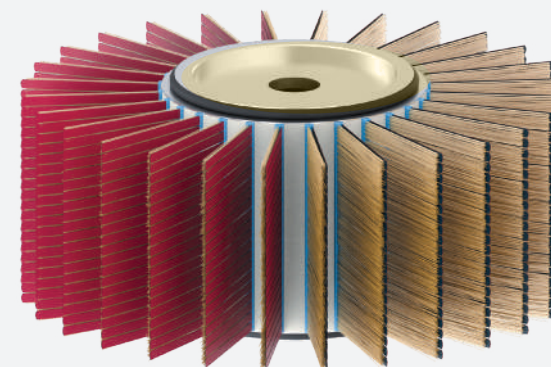

Рекомендуемые обороты:
до 700 об/мин.

+375 29 675 33 13

SITE@ABRAZIV.BY

DE_TERO.BELARUS

ABRAZIV.BY