

Комплектация и обозначения

1. Втулка торцевая DE-TERO® T60R.
2. Фиксирующее металлическое кольцо.
3. Стопорное резиновое кольцо.
4. Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex MB2 28 мм - 2 шт.
5. Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex MB2 18 мм - 6 шт.

- I. Паз для резинового стопорного кольца.
- II. 8 (восемь) пазов для шлифовальных сегментов:
DE-TERO® Flex MB2 28 мм - 2 паза.
DE-TERO® Flex MB2 18 мм - 6 пазов.

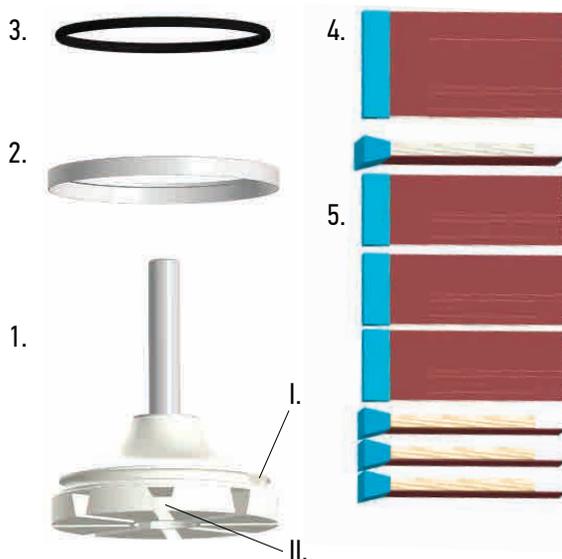


Схема сборки



1. В пазы (II) поочередно вставьте 2 шлифовальных сегмента DE-TERO® Flex MB2 28 мм, а затем 6 шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex MB2 18 мм.

ВАЖНО! Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения (по часовой стрелке)!

2. На втулку (1) установите фиксирующее металлическое кольцо (2), которое предотвращает выпадение шлифовальных сегментов.
3. В паз (I) установите стопорное резиновое кольцо (3).

Готовая сборка



Шлифовальная
шкурка

Шлифовальная шкурка
и абразивный нейлон
(чередование)

Абразивный
нейлон

Для плоскостей
и внутренних радиусных
углов

Для плоскостей
и внутренних прямых
углов

Для отверстий в ручках
разделочных досок, в
винных столиках



Иконы, панно, 3D резьба с мелкими элементами.

Для сложных профилей с большими и резкими перепадами высот. Абразив высотой 45 мм.

Менажницы, винницы, сувели, капы, разделочные доски.

Для выравнивания труднодоступных поверхностей после фрезы. Абразив высотой 25-30 мм.

MB2 141

MB7 121L