DE-TERO®
ШЛИФУЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

# Шлифовальная система DE-TERO® R

## Комплектация и обозначения

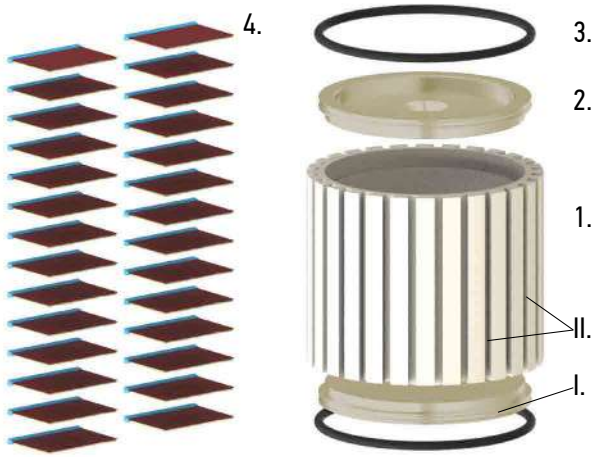


1. Втулка радиальная DE-TERO® R.
2. Загрузочный фланец – 2 шт.
3. Стопорное резиновое кольцо – 2 шт. (+ 1 запасное).
4. Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex (ширина и количество сегментов зависят от параметров радиальной втулки).

I. Паз для резинового стопорного кольца.
II. Паз трапециевидной формы для шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex.

## Схема сборки

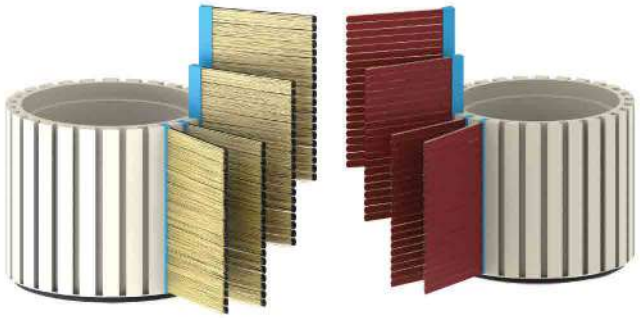

1. Плотно, без зазоров, установите загрузочный фланец (2) со стопорным резиновым кольцом (3).
2. Поставьте втулку вертикально на установленный фланец.
3. В пазы трапециевидной формы («ласточкин хвост») вставьте шлифовальные сегменты DE-TERO® (4), чередуя наклон нарезки.

   **ВАЖНО!** Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения (по часовой стрелке)!

4. Плотно, без зазоров, установите загрузочный фланец (2) со стопорным резиновым кольцом (3).

   **ВАЖНО!** Стопорные резиновые кольца должны размещаться строго по центру. Перекос не допускается!

5. Придерживая втулку руками за оба фланца, установите ее на вал двигателя.
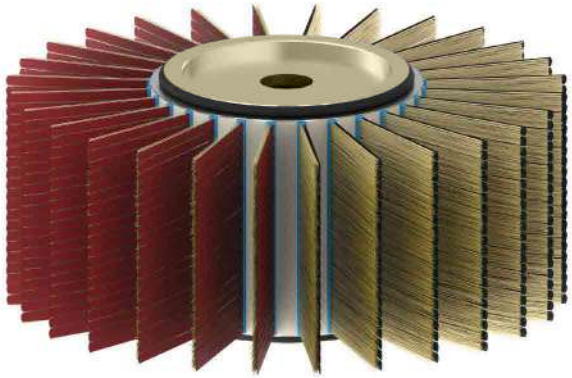
## Готовая сборка