


Шлифовальная насадка DE-TERO® KELO F Opti




Что входит в полный комплект?*

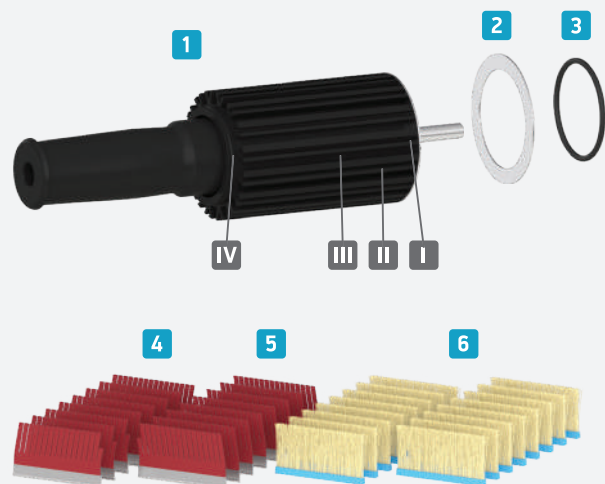

- 1 Втулка DE-TERO® KELO F Opti с ручкой.
 - 2 Фиксирующее металлическое кольцо.
 - 3 Стопорное резиновое кольцо (+1 запасное).
 - 4 Сменный комплект абразивных сегментов DE-TERO® с наклоном вправо – 8 шт.
 - 5 Сменный комплект абразивных сегментов DE-TERO® с наклоном влево – 8 шт.
 - 6 Щетка опорная высотой 40 мм – 16 шт.
- I Паз круглой формы для абразивных сегментов DE-TERO® с наклоном вправо.
 - II Паз круглой формы для абразивных сегментов DE-TERO® с наклоном влево.
 - III Паз трапециевидной формы («ласточкин хвост») для щетки опорной высотой 40 мм.
 - IV Паз для стопорного резинового кольца.

! *Пример комплекта. Втулка и расходные материалы приобретаются отдельно!

Как собрать систему?

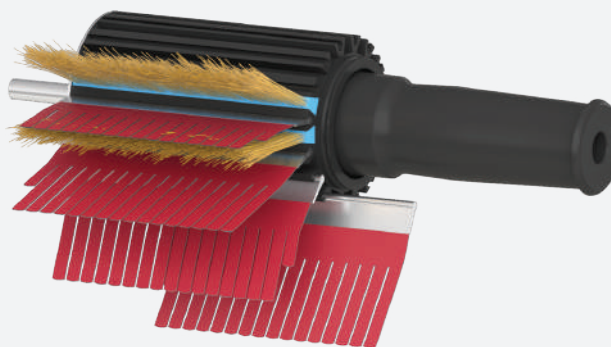


ВАЖНО! Стрелка, размещенная на втулке, указывает направление вращения!

1. В пазы круглой формы (I) вставьте абразивные сегменты DE-TERO® с наклоном вправо.
2. В пазы круглой формы (II) вставьте абразивные сегменты DE-TERO® с наклоном влево.

ВАЖНО! Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения (по часовой стрелке)!

3. В пазы трапециевидной формы (III) вставьте щетки опорные высотой 40 мм.
4. Установите фиксирующее металлическое кольцо (2), предотвращающее выпадение абразивных и щеточных сегментов.
5. В паз (IV) установите стопорное резиновое кольцо (3).

Результат сборки

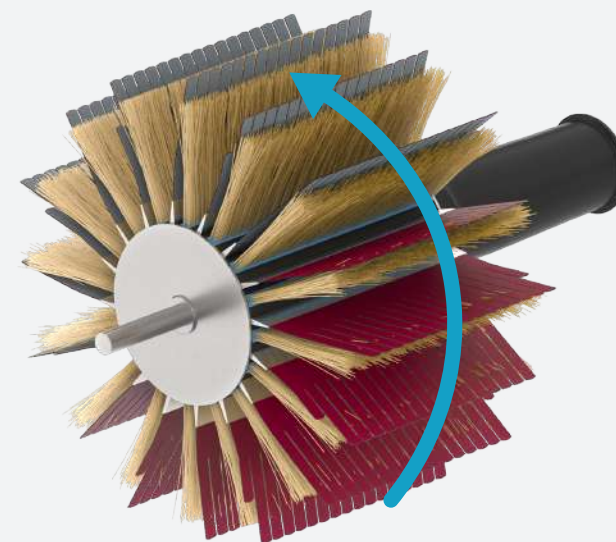

Рекомендуемые обороты:
до 1200 об/мин.

+375 29 675 33 13

SITE@ABRAZIV.BY

DE_TERO.BELARUS

ABRAZIV.BY