



Комплектация и обозначения

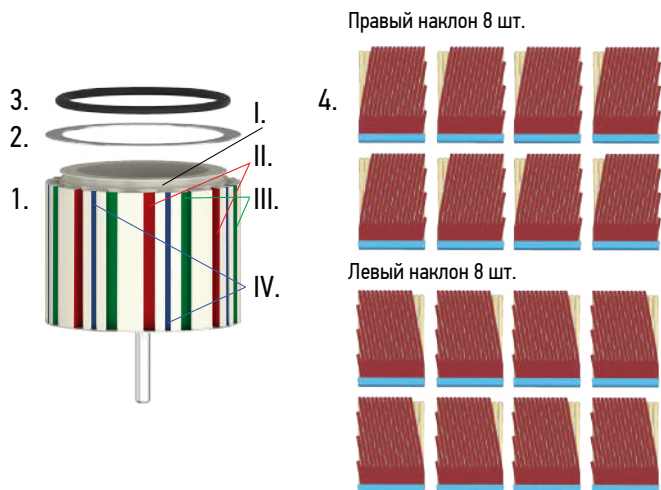

1. Втулка радиальная DE-TERO® ROQ65.
 2. Фиксирующее металлическое кольцо.
 3. Стопорное резиновое кольцо (+1 запасное).
 4. Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex 50 мм:
 - с наклоном абразивного сегмента вправо – 8 шт.
 - с наклоном абразивного сегмента влево – 8 шт.
- I. Паз для резинового стопорного кольца.
 - II. 8 (восемь) пазов для шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex 50 мм с наклоном абразивного сегмента влево.
 - III. 8 (восемь) пазов для шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex 50 мм с наклоном абразивного сегмента вправо.
 - IV. Данные пазы остаются пустыми.

Схема сборки

1. В пазы (II) поочередно вставьте шлифовальные сегменты DE-TERO® Flex 50 мм с наклоном абразивного сегмента влево.
 2. В пазы (III) поочередно вставьте шлифовальные сегменты DE-TERO® Flex 50 мм с наклоном абразивного сегмента вправо.
- ВАЖНО!** Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения (по часовой стрелке)!
3. На втулку (1) установите фиксирующее металлическое кольцо (2), которое предотвращает выпадение шлифовальных сегментов.
 4. В паз (I) установите стопорное резиновое кольцо (3).

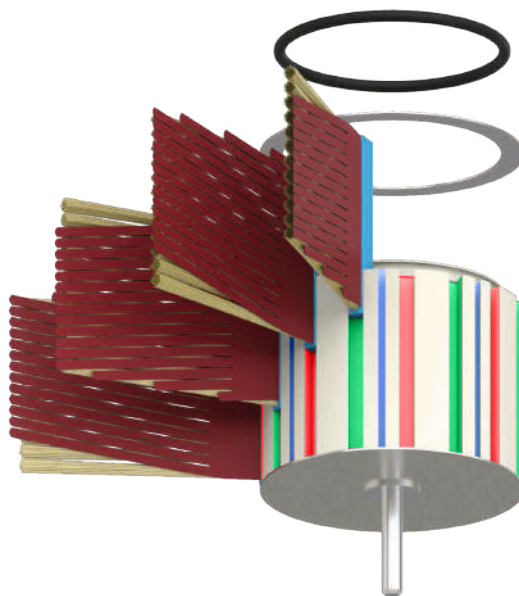

Готовая сборка

