

Комплектация и обозначения

1. Втулка DE-TERO® KELO F150 14+14 сегм.
2. Стопорное металлическое кольцо – 1 шт.
3. Стопорное резиновое кольцо – 1 шт. (+1 запасное).
4. Сменный комплект абразивных сегментов DE-TERO® Q3 с наклоном вправо – 7 шт.
5. Сменный комплект абразивных сегментов DE-TERO® Q3 с наклоном влево – 7 шт.
6. Щетка опорная MB2 высотой 50 мм – 14 шт.

- I. Паз круглой формы для абразивных сегментов DE-TERO® Q3 с наклоном вправо.
- II. Паз круглой формы для абразивных сегментов DE-TERO® Q3 с наклоном влево.
- III. Паз трапециевидной формы («ласточкин хвост») для щетки опорной MB2 высотой 50 мм.
- IV. Паз для стопорного резинового кольца.


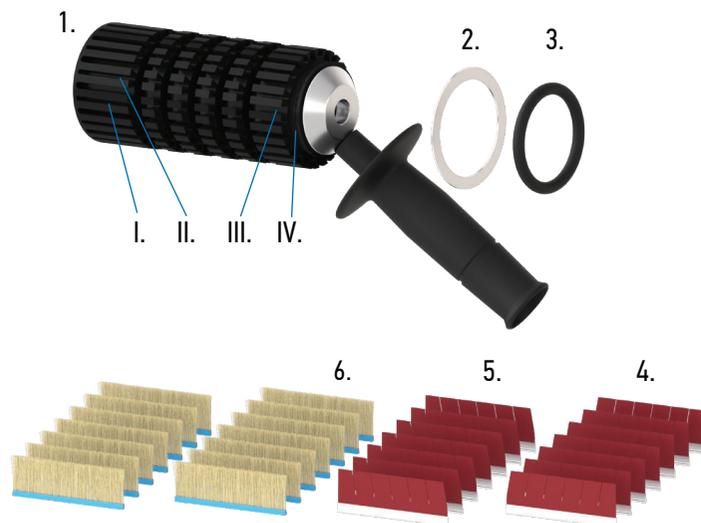


Схема сборки

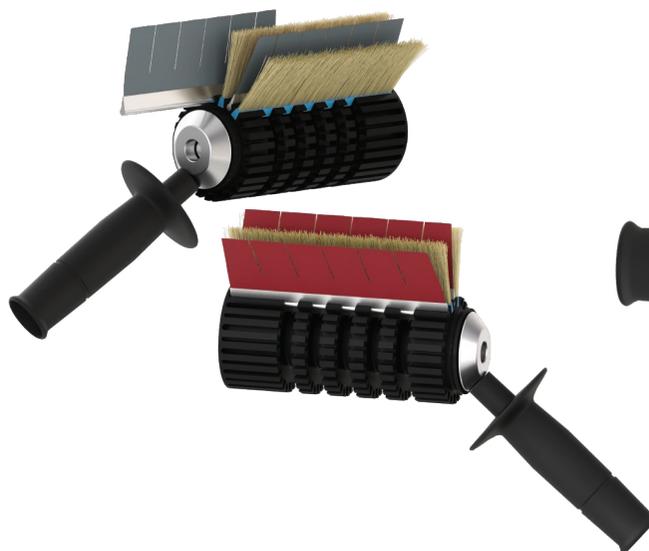

1. В пазы круглой формы (I) вставьте абразивные сегменты DE-TERO® Q3 с наклоном вправо.
2. В пазы круглой формы (II) вставьте абразивные сегменты DE-TERO® Q3 с наклоном влево.

ВАЖНО! Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения втулки.

3. В пазы трапециевидной формы (III) вставьте щетки опорные MB2 высотой 50 мм.
4. Установите стопорное металлическое кольцо (2), предотвращающее выпадение абразивных и щеточных сегментов.
5. В паз (IV) установите стопорное резиновое кольцо (3).

Готовая сборка

