


Шлифовальная система
DE-TERO® KELO F150 для полировальных машин



Что входит в полный комплект?*

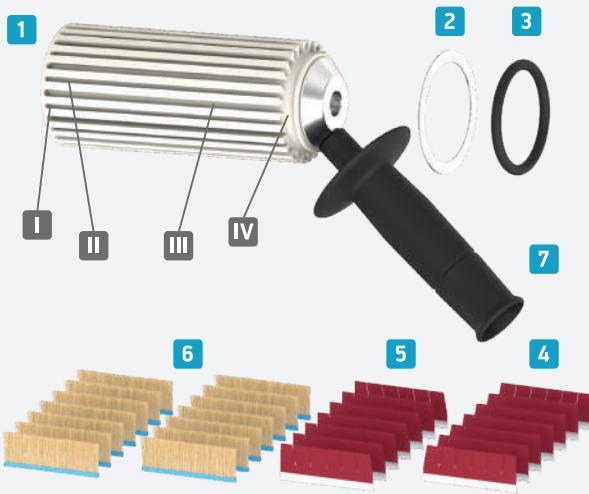

- 1 Втулка DE-TERO® KELO F150.
 - 2 Фиксирующее металлическое кольцо – 1 шт.
 - 3 Стопорное резиновое кольцо – 1 шт. (+1 запасное).
 - 4 Сменный комплект абразивных сегментов DE-TERO® с наклоном вправо – 7 шт.
 - 5 Сменный комплект абразивных сегментов DE-TERO® с наклоном влево – 7 шт.
 - 6 Щетка опорная MB2 высотой 50 мм – 14 шт.
 - 7 Съемная ручка.
-
- I Паз круглой формы для абразивных сегментов DE-TERO® с наклоном вправо.
 - II Паз круглой формы для абразивных сегментов DE-TERO® с наклоном влево.
 - III Паз трапециевидной формы («ласточкин хвост») для щетки опорной MB2 высотой 50 мм.
 - IV Паз для стопорного резинового кольца.

*Пример комплекта. Втулка и расходные материалы приобретаются отдельно!

Как собрать систему?



1. В пазы круглой формы (I) вставьте абразивные сегменты DE-TERO® с наклоном вправо.
2. В пазы круглой формы (II) вставьте абразивные сегменты DE-TERO® с наклоном влево.
3. В пазы трапециевидной формы (III) вставьте щетки опорные MB2 высотой 50 мм.
4. Установите фиксирующее металлическое кольцо (2), предотвращающее выпадение абразивных и щеточных сегментов.
5. В паз (IV) установите стопорное резиновое кольцо (3).
6. Установите съемную ручку (7).

Результат сборки



Рекомендуемые обороты:
до 2000 об/мин.

+375 29 675 33 13 SITE@ABRAZIV.BY
DE_TERO.BELARUS ABRAZIV.BY